

Riepilogo Gruppo

N°2

Alvaro Serena

Bellizzi Maria Grazia


Grilletta Laurena

Rizzo Elsa

Intervento

Descrizione sintetica dell'intervento

1. Chiusura strada "Via E. Maiorana"
2. Inserimento corsia per veicoli provenienti dall'autostrada
3. Inserimento corsia per autovetture provenienti da SS107
4. Inserimento corsia per immissione in rotatoria in direzione Quattromiglia-Università
5. Realizzazione nuovo tratto stradale nella parte anteriore al centro commerciale "Marconi"

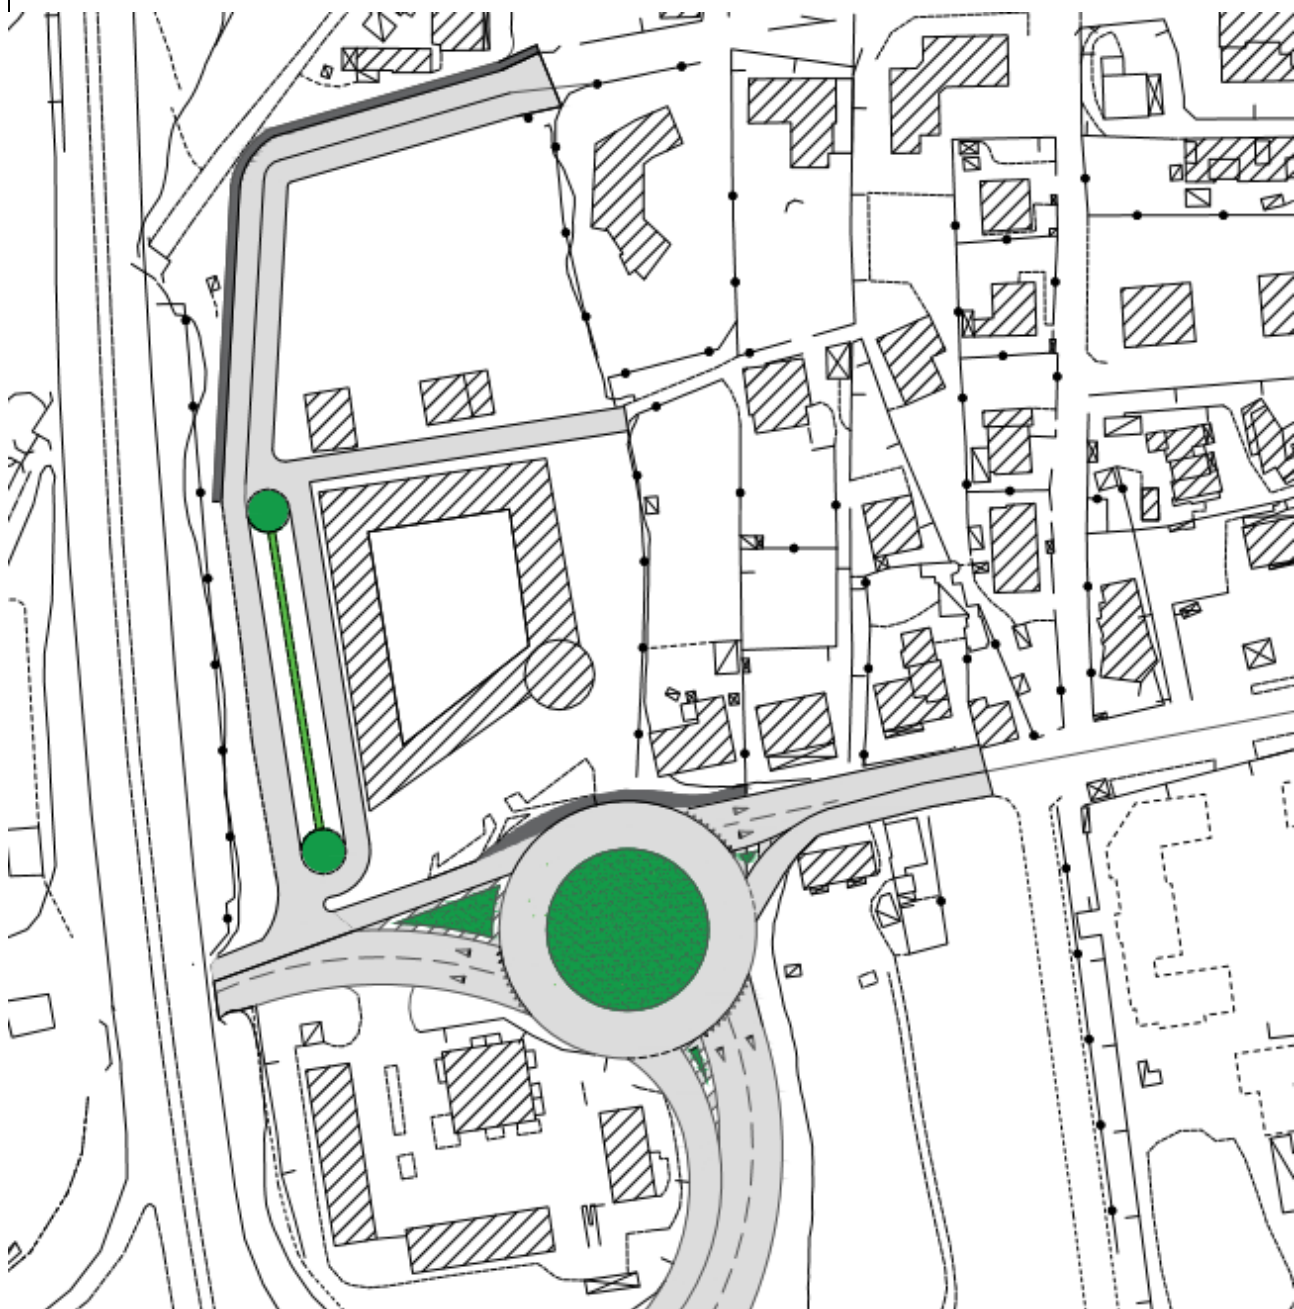

Tempo complessivo [s] (prima)	Velocità media [km/h] (prima)	Veicoli smaltiti (prima)
51401,40	25,93	3655
Tempo complessivo [s] (dopo)	Velocità media [km/h] (dopo)	Veicoli smaltiti (dopo)
11868,01	31,18	4138

Guadagni [%]		
-76,91	20,23	13,21

Costo totale dei lavori [€]	159629,86
-----------------------------	------------------